


WiFi chytrý modul 10A / WiFi chytrý vypínač 10A

Technická specifikace:

Napájení/vstupní napětí:	90 V~250 V AC
Maximum. Aktuální:	10 A;
Wi-Fi - Standard:	2,4 GHz b/g/n;
Materiál:	ABS VO;
Velikost:	88 x 38 x 22 mm



Připojení k hlavnímu vedení

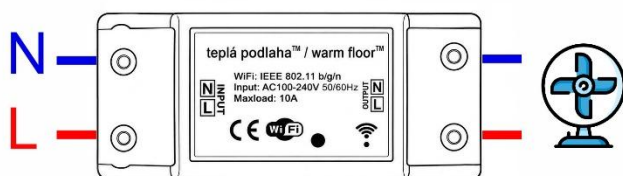


Princip přepínání ZAP/VYPÍNÁNÍ (ZAPNUTO/VYPNUTO). Připojené spotřebiče fungují na napájení vodičů **N** (neutrální vodič) a **L** (fázový vodič).

Stáhněte si aplikaci Smart Life

1. Stáhněte si aplikaci Smart Life a zaregistrujte se.
2. Pokud už máte účet, přihlaste se.




Názorné schéma ovládání



Spárujte modul s aplikací Smart Life

Stiskněte a držte černé tlačítko 5 sekund, dokud nezačne blikat LED kontrolka Wi-Fi.

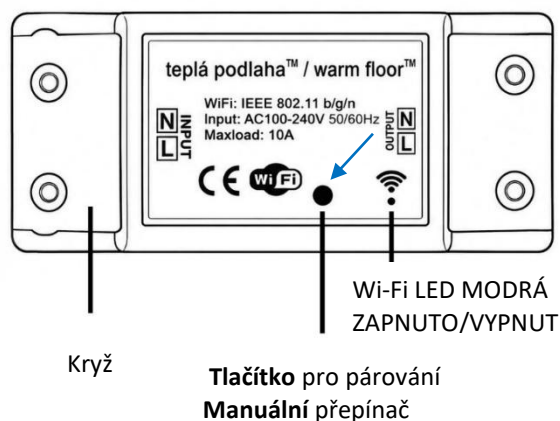

1. **Restartujte** mobil a zkontrolujte, zda je připojen k **Wi-Fi síti 2,4 G** s dostatečně silným signálem **> - 67 dBm**, na místě, kde bude modul umístěn!
2. **Otevřete aplikaci Smart Life** a klikněte na "+" v pravém horním rohu, přidejte zařízení ("Přidat zařízení") a pokud modul bliká, aplikace sama najde modul "Switch". Pokud ne, vyberte typ elektrického zařízení **Electrical** / elektronické zařízení **> Switch**.
3. Pokud kontrolka neblíká, stiskněte tlačítko znovu na 5 sekund, dokud nezačne blikat LED kontrolka Wi-Fi.
4. Zadejte **vaše heslo** k Wi-Fi.

- Mobil vyhledá modul s názvem "Swich", kliknete na Přidat "**Přidat**". Zobrazí se zpráva Úspěšně přidáno, "**Added succassfully**", klikni na ikonu pera a přejmenujete "Swich" podle sebe. Klikni na místnost (Přiřadit zařízení do místnosti), kam chcete modul umístit. Klikněte na **Dokončeno**.
- Zařízení je nyní připojeno online a **ovladatelné přes aplikaci Smart Life**.

Poznámka: Změna umístění modulu. Pokud modul změní polohu, opakujte párování s novým routerem...

Záruční list

Dvou letá záruka – Zárukový kupón

Číslo pokoje / název pokoje:

Záruka neplatí, pokud instalaci neprovedla odborně kvalifikovaná osoba nebo pokud došlo k vadě způsobenou nesprávným návrhem, poškozením, nesprávnou instalací nebo jiným následným poškozením. Pokud jsme požádáni o opravu nebo výměnu takového zařízení, budou účtovány všechny náklady.

Datum prodeje / Razítko:	Datum instalace:	Záruka platí s řádně dodanými dokumenty: 1. Když je záruční kupón správně vyplněn; 2. Kupní dokument: faktura nebo doklad o koupi; 3. Dodavatel bude odpovědný za bezplatnou opravu nebo doručení nové jednotky zákazníkovi bez dalších vedlejších nákladů spojených s opravou nebo výměnou jednotky.
Elektrikář / Prodejce:	Jméno a příjmení:	
Podpis:	Razítko:	

EU DEKLARACE O SHODĚ



Deklarovaný produkt: WiFi Smart Modul 10 A splňuje požadavky následujících evropských směrnic:

Název modelu: WiFi Smart Modul 10 A / WiFi Smart Switch Smart WiFi Modul

Tento produkt splňuje následující evropské směrnice:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 2014/30/EU

Směrnice o rádiovém vybavení 2014/53/EU (RED)

Standarty používané k prokázání souladu se základními požadavky stanovenými v této směrnici:

Článek	Standardní použití	Číslo testovací zprávy
3.1a ochrana zdraví	EN IEC 62311:2020	RKEYS250813220
3.1a Bezpečnost	EN IEC 62368-1:2024/A11:2024	RKEYS250813219
3.1b Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)	RKEYS250813222
3.2 Rádiové vybavení	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	RKEYS250813221